

Displej CDN 100/3 Safety Board R L20 230AC IR

Uživatelský manuál




Nastavenie displeja

Zobrazovaná hodnota počtu dní bez úrazu sa na displeji nastavuje a mení pomocou diaľkového ovládača IR. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Nasmerujte diaľkový ovládač IR k displeju a stlačte tlačidlo **„MENU“**.
 - Aktuálna hodnota začne blikať, čo znamená že displej je v režime nastavenia zobrazovanej hodnoty.
2. Zadajte požadovaný počiatočný deň pomocou číselných tlačidiel **0 – 9** (napríklad „231“).
3. Stlačte tlačidlo **„OK“** pre potvrdenie novej hodnoty.

Pre zrušenie režimu nastavenia hodnoty jednoducho stlačte tlačidlo **„ESC“**.

Pre vynulovanie hodnoty stlačte tlačidlo **„DEL“**, alebo nastavte hodnotu na **0** pomocou tlačidiel **„MENU“** a **„OK“**.

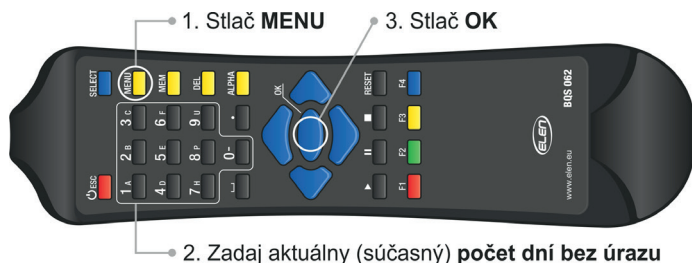

Zobrazovaná hodnota sa bude automaticky zvyšovať o jednu každých 24 hodín.

Parametre displeja

- Počet riadkov 1
- Počet znakov 3
- Výška znakov 100 mm
- Farba LED prvkov červená
- Zobrazovaný rozsah 0 až 999
- Zálohovanie údajov 1 týždeň. V prípade prerušenia elektrického napájania vnútorné hodiny zabezpečujú pokračovanie počítania až do obnovenia napájania.
- Úroveň krytia IP 20 (len pre použitie v interiéri)
- Napájanie 230 VAC
- Príkon maximálne 7 W (keď sú rozsvietené všetky znaky 888)
- Hmotnosť 4,7 kg
- Prevádzková teplota 0°C až 40°C