

	ELEN, s.r.o., Ľubochnianska 16, 080 06 Ľubotice, Slovensko		
	KATALÓGOVÝ LIST		Číslo kat. listu:
Obchodný názov	Číselný displej – zákazkový	15061201	
Typ / model	CDN 100/3 SAFETY BOARD R L20 230AC IR		
Objednávací kód	ZZ0632	Dátum aktualizácie:	18.05.2016



Bezpečnosť pri práci je prioritou každej spoločnosti a pracovné úrazy môžu poškodiť jej povesť. Motiváciou pre dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môže byť aj zobrazovanie počtu dní bez úrazu na veľkoplošnom LED displeji.

Grafický dizajn bezpečnostného LED displeja je možné upraviť podľa požiadaviek zákazníka.

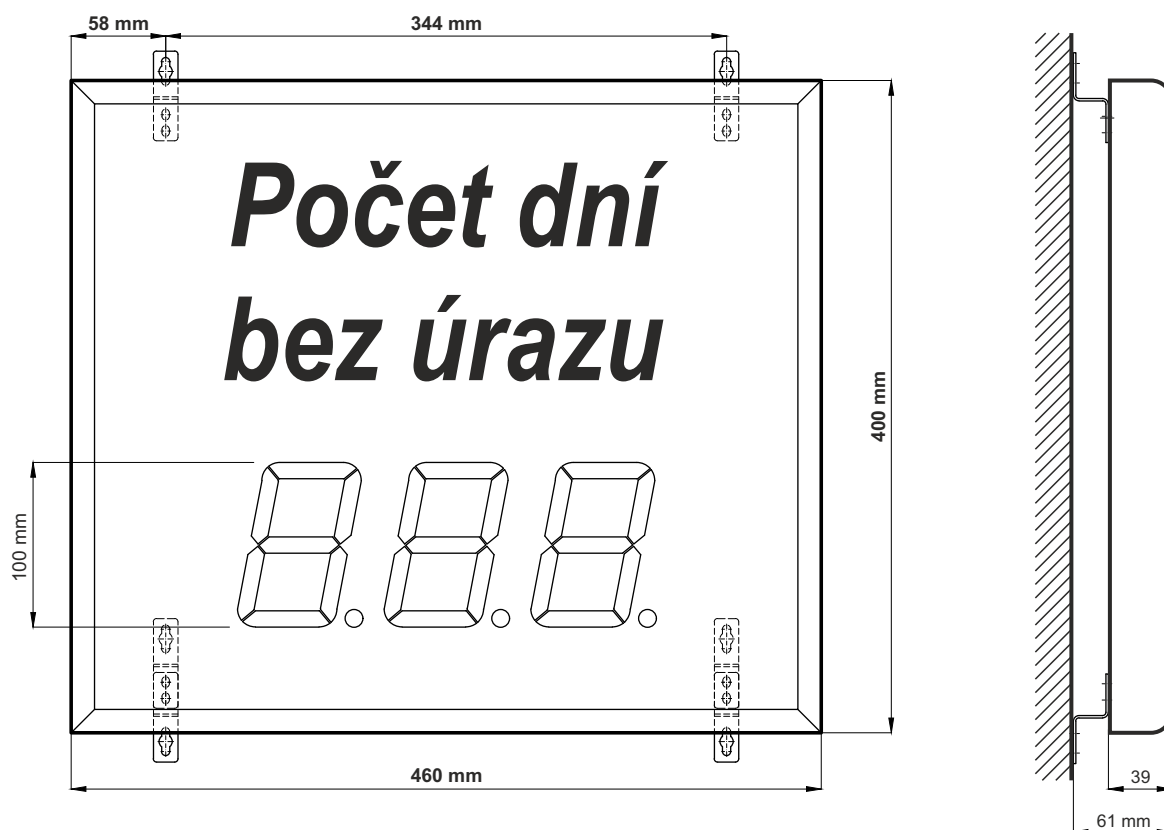
Ovládanie displeja je veľmi jednoduché. Počiatočný údaj je možné nastaviť alebo vynulovať pomocou diaľkového ovládača IR. Tento údaj sa automaticky inkrementuje každých 24 hodín. Aktuálna hodnota je zálohovaná v pamäti displeja, takže po výpadku elektrickej siete sa automaticky zobrazí správny počet dní bez úrazu.

Konštrukcia displeja pozostáva z rámu z eloxovaného hliníka platinovomatnej farby, hnedého dymového PMMA skla a zadného oceľového plechu, striekaného čiernou práškovou farbou.

Zobrazovacie prvky sú vyhotovené z vysokosvietivých 7-segmentových LED modulov s výškou znaku 100 mm a pozorovacím uhlom 120°. Súčasťou dodávky sú aj montážne závesy pre upevnenie na stenu.

Technické parametre

Počet zobrazovacích strán	1 (jednostranný displej)
Počet znakov	3 štandardne, taktiež možnosť 4 znakov (pozri výkres na nasledujúcej strane)
Výška znakov	100 mm
Dosah čitateľnosti	40 m
Formát zobrazenia	888 alebo 8888 (umožňuje rozsah hodnôt od 0 do 999 alebo 9999 dní)
Farba LED prvkov	červená
Typ LED prvkov	vysokosvietivé 7-segmentové LED moduly, AlInGaP LED čipy, vhodné pre interiérové svetelné podmienky
Ovládanie jasů	nastavenie úrovne pomocou diaľkového ovládača IR, alebo automaticky v závislosti od vonkajších svetelných podmienok
Typ rámu	estetický rám z eloxovaného hliníka platinovomatnej farby, oceľový zadný plech striekaný čiernou práškovou farbou
Predný kryt	hnedé plexisklo s hrúbkou 3 mm, nie antireflexné (antireflexné za príplatok)
Úroveň krytia	IP 20, vhodné pre použitie v interiéri
Napájanie	230 VAC, flexibilná šnúra s dĺžkou 2 m
Prevádzková teplota	0°C až +45°C
Rozmery	460 mm x 400 mm x 39 (61) mm, pozri rozmerový výkres na strane 2
Hmotnosť	4,9 kg
Upevnenie	montážne závesy pre upevnenie na stenu sú súčasťou dodávky

Rozmerový výkres

* 4-znaková verzia:

