

## KATALÓGOVÝ LIST

<b>Obchodný názov</b>	<b>Digitálne nástenné LED hodiny</b>	
<b>Typ / Model</b>	<b>NDC 57/4 R L20 12DC RS485</b>	
<b>Objednávací kód</b>	<b b="" zz0945-6.00<=""></b>	Dátum aktualizácie: 26.01.2022



### Popis výrobku

**NDC 57/4 R L20 12DC RS485** sú veľkoplošné digitálne LED hodiny, ktoré zobrazujú informácie o čase a dátume. Ich estetický dizajn a vysoká svietivosť LED prvkov so širokým pozorovacím uhlom ich robia vhodnými pre použitie v moderných interiérových prostrediach, ako sú kancelárie, banky, verejné inštitúcie, autobusové a vlakové stanice, letiská, priemyselné závody, výrobné linky, sklady, atď. Všetky zobrazované údaje a parametre hodín (napríklad čas, dátum, trvanie zobrazovania každej informácie, jas, a pod.) je možné nastaviť pomocou diaľkového ovládača alebo prostredníctvom počítačovej aplikácie cez pripojenie USB alebo RS485.

Hodiny sú vybavené rozhraním RS485, ktoré umožňuje ich zapojenie do systému jednotného času a synchronizáciu s master hodinami alebo s inými hodinami v sieti RS485, prostredníctvom jednoduchého dvojžilového pripojenia sériovej linky RS485.

Montáž hodín je jednoduchá. Hodiny sú dodávané s držiakom na stenu, napájacím adaptérom a montážnym návodom.

V ponuke je rôzne voliteľné príslušenstvo, ktorých zoznam a popis sa nachádzajú nižšie.

### Hlavné vlastnosti

- Zobrazovanie **ČASU** a **DÁTUMU**.
- Formát zobrazovania: **HH:MM** (hodiny : minúty) a **DD:MM** (deň : mesiac).
- Výška znakov **57 mm** (2.3"), čitateľnosť až do **23 m**.
- Vysoko svietivé LED moduly so širokým pozorovacím uhlom 120°.
- Striedanie a trvanie každej informácie môže byť nastavené v intervale 0 až 99 sekúnd.
- Automatické alebo manuálne ovládanie jasu LED modulov (zabudovaný snímač jasu).
- Estetický rám vyrobený z eloxovaného hliníkového profilu.
- Tónované akrylové sklo s antireflexným povrchom.
- Bezdrôtové nastavenie prostredníctvom diaľkového ovládača IR.
- **Rozhranie RS485** – umožňuje vybudovanie siete jednotného času a synchronizáciu s inými zariadeniami.
- Hodiny môžu byť nastavené ako Count-up (počítanie času smerom nahor, stopky) alebo ako Count-down (odpočítavanie času smerom nadol) časovač/počítadlo (s voliteľným spúšťacím vstupom a spínacím relé výstupom).
- Zabudovaný časový plánovač pre spustenie upozornenia na udalosti, napríklad prestávky, pracovné zmeny (s voliteľným relé výstupom).

**Voliteľné príslušenstvo** – objednáva sa samostatne podľa požiadaviek zákazníka.


- Diaľkový ovládač IR:
  - S hodinami je potrebné zakúpiť najmenej 1 kus.
  - V prípade nákupu viacerých digitálnych hodín postačuje 1 diaľkový ovládač.
- Snímač teploty a vlhkosti vzduchu:
  - Externý: THS Sensor 52 12DC RS485.
- Beznapäťový spínací relé kontakt:
  - Môže byť použitý pre spúšťanie externého zariadenia (napríklad zvukový alebo svetelný alarm).
- Odpočítavací/časovací vstup (counter/timer trigger input):
  - Používa sa na spúšťanie odpočítavacích alebo meraných udalostí (napríklad odpočítavanie, stopky).
- Rozhranie GPS a prijímač GPS pre synchronizáciu času:
  - Synchronizácia času so satelitom GPS.

**Technické parametre digitálnych hodín**

<b>Počet znakov</b>	4
<b>Výška znakov</b>	57 mm
<b>Formát zobrazovania</b>	88:88, HH:MM (čas), DD:MM (dátum), XX.X° (teplota), XX rH (relatívna vlhkosť) *
<b>Čitateľnosť</b>	Až do 23 metrov
<b>Typ LED prvkov</b>	Vysoko svietivé 7-segmentové LED moduly
<b>Farba LED prvkov</b>	ČERVENÁ
<b>Pozorovací uhol</b>	120°
<b>Presnosť času</b>	Odchýlka maximálne +/- 4 sekundy za mesiac v prípade, ak nie je použitá žiadna externá časová synchronizácia
<b>Konštrukcia rámu</b>	Eloxovaný hliníkový rám, zadný ocelový plech, pokrytý čiernou práškovou farbou
<b>Farba rámu</b>	Platinová sivá (pozri obrázok na prvej strane)
<b>Predné sklo</b>	Antireflexné tmavé tónované sklo PMMA, hrúbka 3 mm
<b>Úroveň krytia</b>	IP 20, len pre použitie v interiéri
<b>Rozhrania</b>	1x IR pre diaľkový ovládač (používa sa na nastavenie hodín). 1x USB typu B pre pripojenie k počítaču (používa sa na nastavenie parametrov hodín). 1x RS485 pre prepojenie s ostatnými hodinami v sieti jednotného času, alebo s inými zariadeniami (napríklad externý snímač teploty a vlhkosti vzduchu, prijímač GPS pre synchronizáciu času).
<b>Komunikačný protokol</b>	Modbus RTU
<b>Napájanie</b>	Napájací adaptér 230 VAC /12 VDC, 2A (súčasť dodávky)
<b>Príkon</b>	Maximálne 9 W
<b>Rozmery</b>	375 mm x 155 mm x 64 mm
<b>Hmotnosť</b>	1,8 kg
<b>Prevádzková teplota</b>	0°C ~ +70°C (len pre použitie v interiéri)
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	Držiak na stenu, skrutky a hmoždinky, napájací adaptér, manuál
<b>Softvér pre počítač (Windows) – dostupný na stiahnutie</b>	NDC_config – používa sa pre nastavenie parametrov hodín.

\* **Poznámka:** Zobrazovanie teploty a vlhkosti vyžaduje pripojenie externého snímača (predáva sa ako voliteľné príslušenstvo).

## Rozmerový výkres

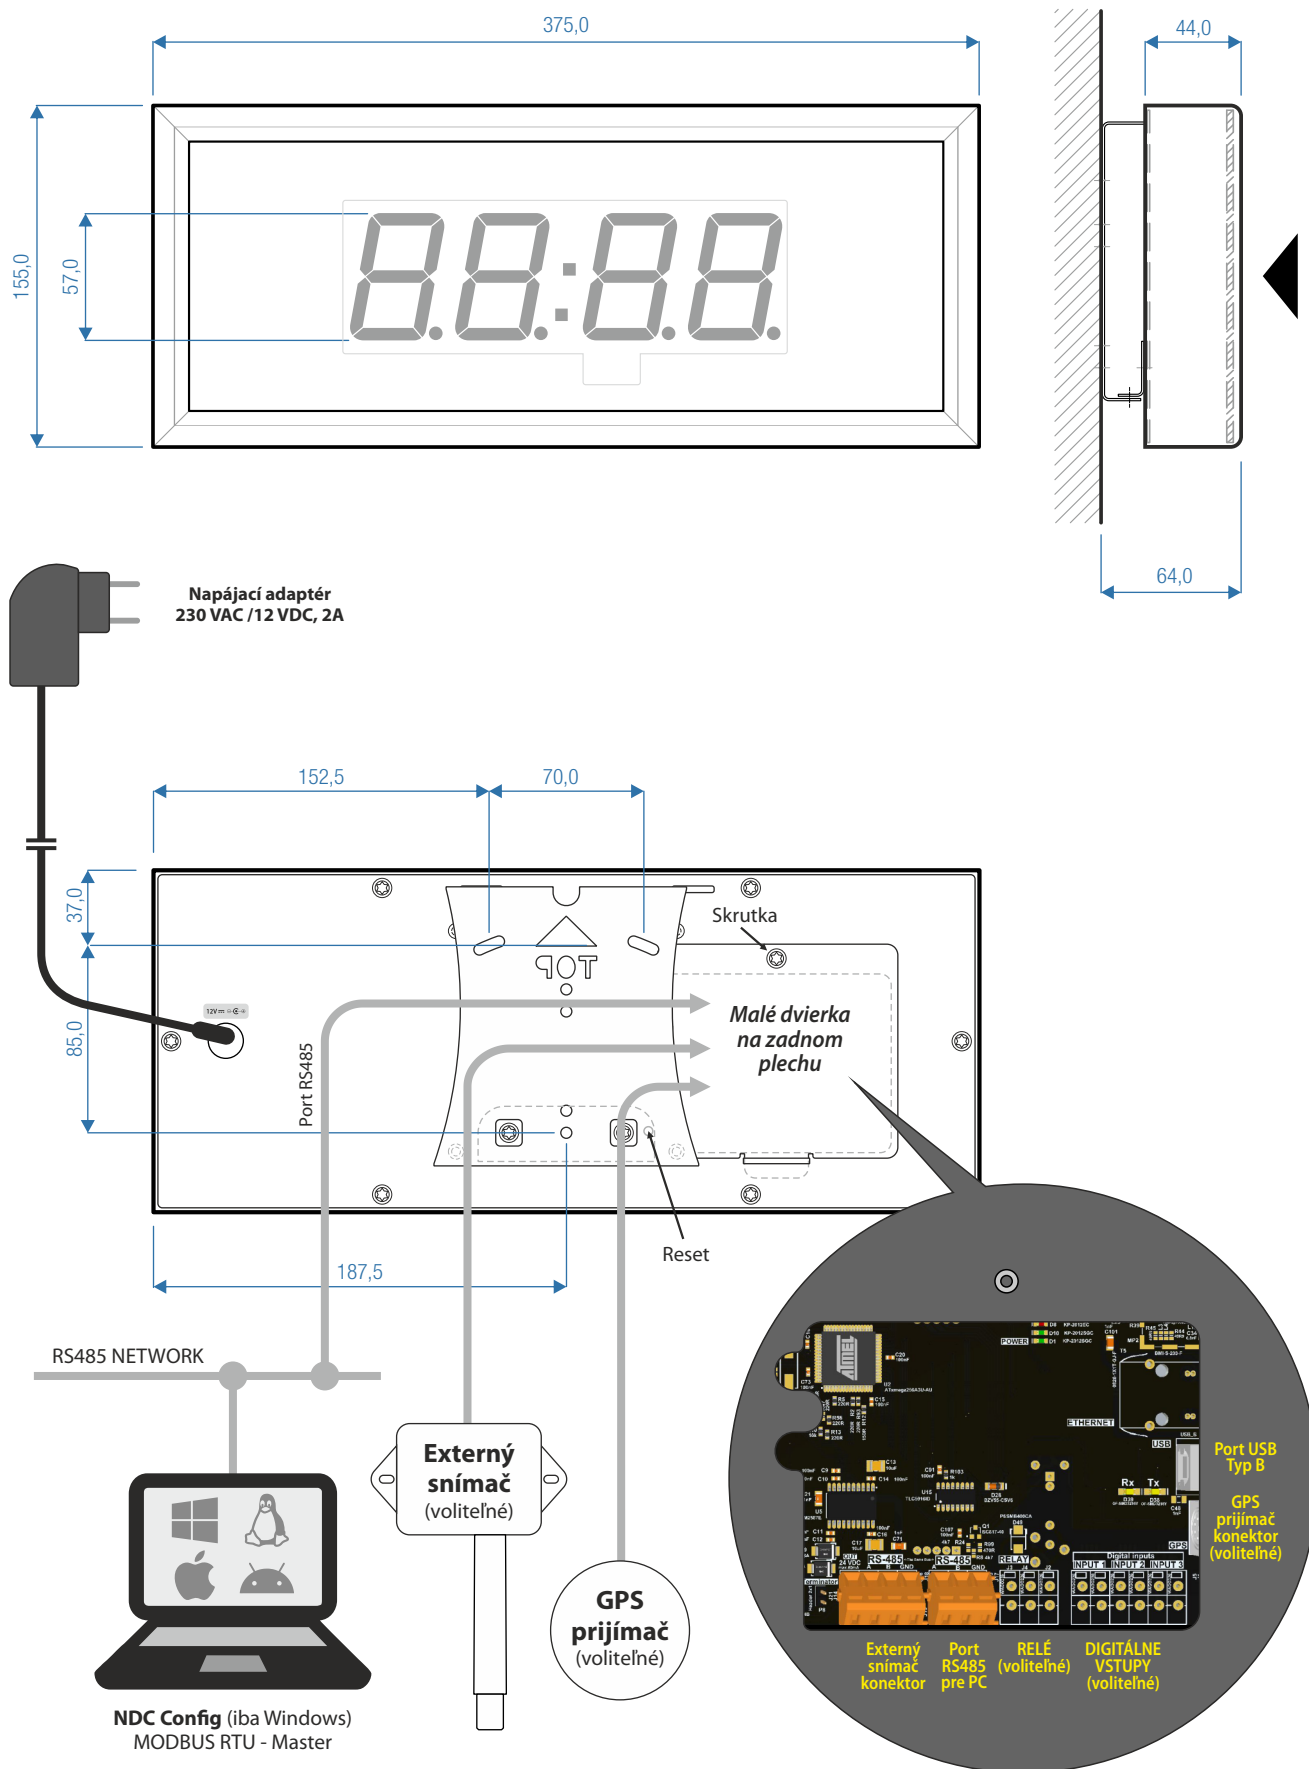

## Možnosti zobrazovania

Čas



Dátum

