




# Digitálne hodiny NDC Časový prijímač GPS

## Zapájacia schéma a pokyny pre inštaláciu (zapojenie s jednými digitálnymi hodinami NDC)

### Pokyny pre inštaláciu:

1. Použitím 2 skrutiek namontujte konzolu prijímača GPS do exteriéru na stenu. Prijímač musí mať priamy výhľad na oblohu. Pretiahnite kábel prijímača GPS cez stenu do interiéru k miestu, kde budú nainštalované digitálne hodiny.
2. Zapojte kábel prijímača GPS do vstupu „GPS Receiver 5V/RS232“ na zadnej strane hodín.
3. Zapojte digitálne hodiny do elektrickej siete (zastreďte napájací kábel hodín do elektrickej zásuvky 230 VAC). Hodiny budú automaticky synchronizované s časom GPS.

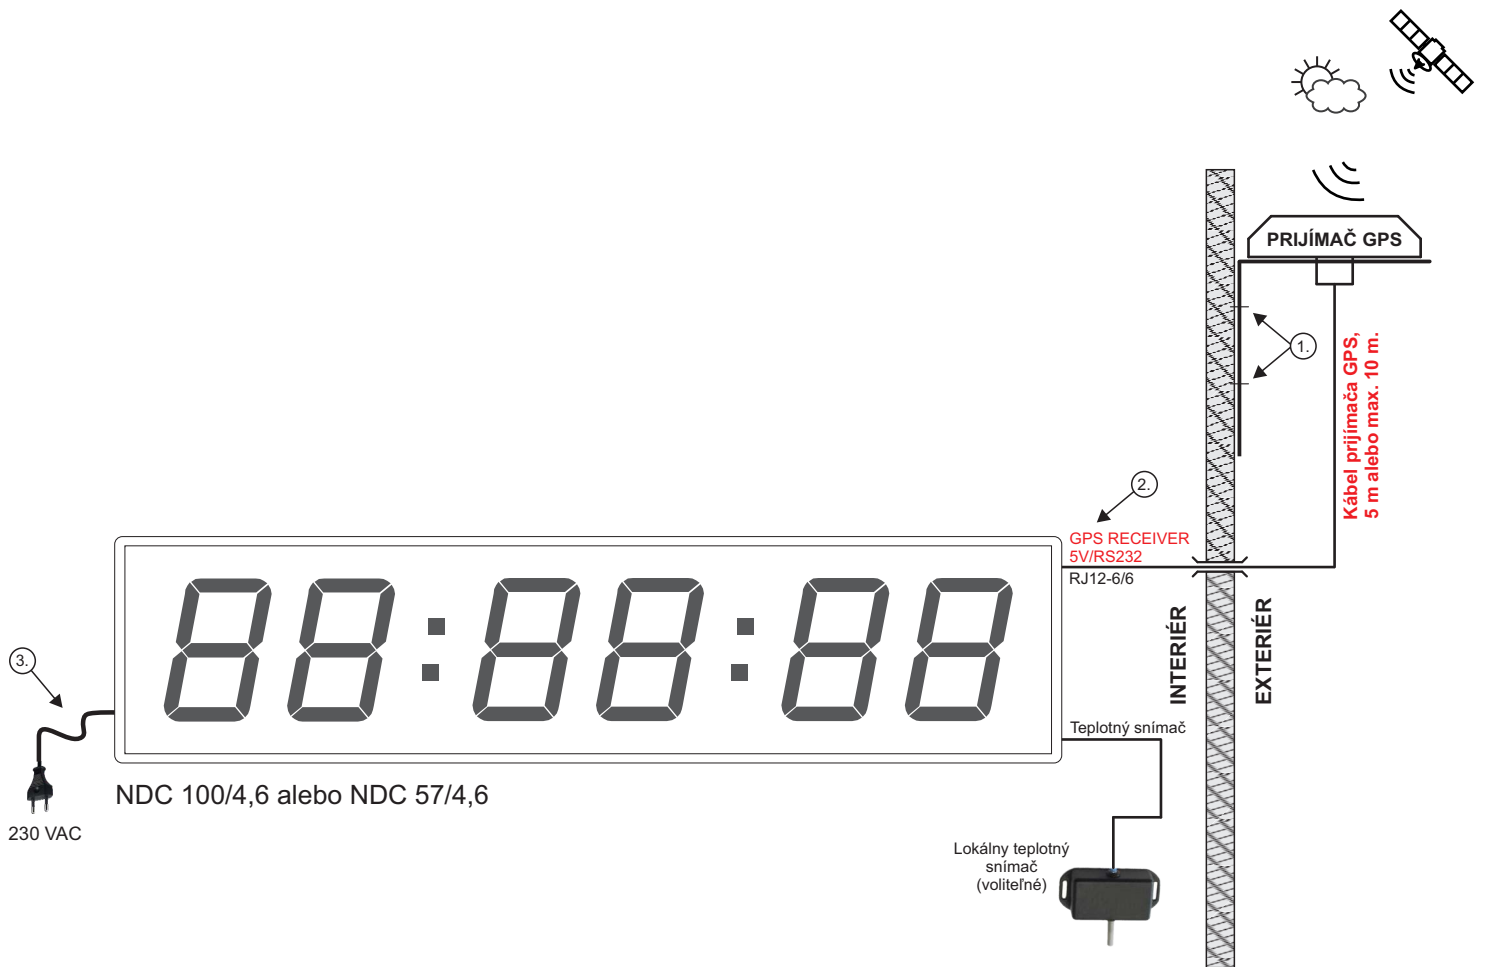

### Poznámky:

1. Dĺžka kábla prijímača GPS je 5 m alebo 10 m, v závislosti od zakúpeného typu prijímača GPS.

Objednávacie kódy:

ZQ0505-0.00 Prijímač GPS s 5 m káblom, obsahuje procesor u-blox 6 s citlivosťou -162 dBm  
ZQ0506-0.00 Prijímač GPS s 10 m káblom, obsahuje procesor u-blox 8 s vyššou citlivosťou -167 dBm

2. Ak je potrebný kábel dlhší ako 10 m pre prepojenie hodín a prijímača GPS, je potrebné zakúpiť aj GPS Network Time Server RS485. Jeho objednávací kód je ZZ0791-0.00 alebo ZZ0791-1.00, pozri cenník s popisom.
3. Taktiež je možné nainštalovať prijímač GPS do interiéru, napríklad v blízkosti okna, ale takto nebude zaručený dobrý príjem signálu.