


## KATALÓGOVÝ LIST

<b>Obchodný názov</b>	<b>Velkoplošný displej – numerický</b>	
<b>Typ / model</b>	<b>CDN 100 TH R L20 230AC RS485</b>	
<b>Objednávací kód</b>	<b>ZZ0578-5.00</b>	Dátum aktualizácie: 10. 11. 2016

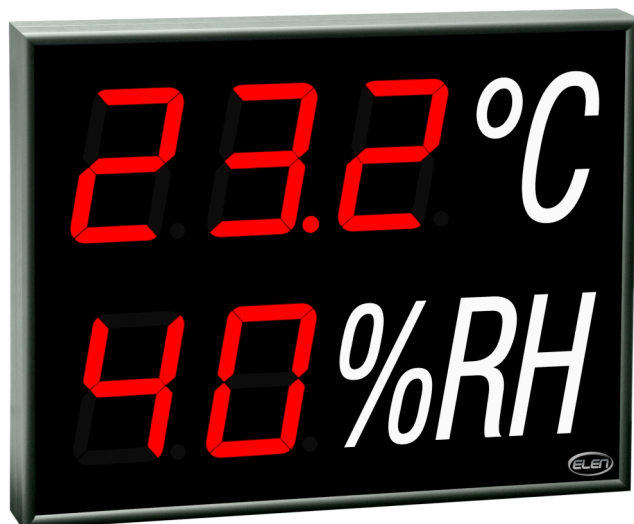


Displeje CDN 100 TH R L20 230AC RS485 sú elektronické zariadenia, ktoré zobrazujú namerané hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu na veľkom formáte. Sú vhodné do vnútorného prostredia (verejné inštitúcie, banky, autobusové a železničné stanice, letiská, školy, úrady, hotely, reštaurácie, atď.). Kryt displeja pozostáva z rámu, vyrobeného z elegantného eloxovaného hliníka platinovomatej farby, dymového hnedého predného krycieho skla a oceľového zadného plechu. Zobrazovacie prvky tvoria vysokosvietivé 7-segmentové LED moduly s výškou 100 mm a širokým pozorovacím uhlom. Displeje sú vy-bavené rozhraním RS485 pre pripojenie k sieti so sériovou linkou RS485. Softvér pre logovanie na-meraných údajov a napájací kábel pre 230 VAC sú súčasťou dodávky.

\* Externý snímač teploty a vlhkosti vzduchu sa pripája k displeju prostredníctvom sériovej linky RS485. Objednávací kód snímača je ZZ0582-1.00.

### Technické parametre

<b>Počet znakov</b>	teplota – 3, vlhkosť – 2
<b>Výška znakov</b>	100 mm
<b>Dosah čitateľnosti</b>	40 m
<b>Typ LED prvkov</b>	vysokosvietivé 7-segmentové LED moduly
<b>Farba LED prvkov</b>	červená
<b>Pozorovací uhol</b>	120°
<b>Fixné popisy</b>	°C a %RH
<b>Farba / typ rámu</b>	platinová matná / elegantný eloxovaný hliník
<b>Predný kryt</b>	hnedé dymové krycie sklo
<b>Pripojenie</b>	1x RS485 – externý snímač teploty a vlhkosti vzduchu 1x RS485 – pre pripojenie k PC s logovacím softvérom
<b>Úroveň krytia</b>	IP 20 (vhodné pre interiér)
<b>Napájanie</b>	230 VAC (2 m kábel so zástrčkou)
<b>Príkon</b>	7.0 W (bez snímača)
<b>Rozmery</b>	420 mm x 330 mm x 38 mm
<b>Hmotnosť</b>	3.7 kg
<b>Súčasť dodávky</b>	montážne závesy, napájací kábel, logovací softvér

## Rozmerový výkres

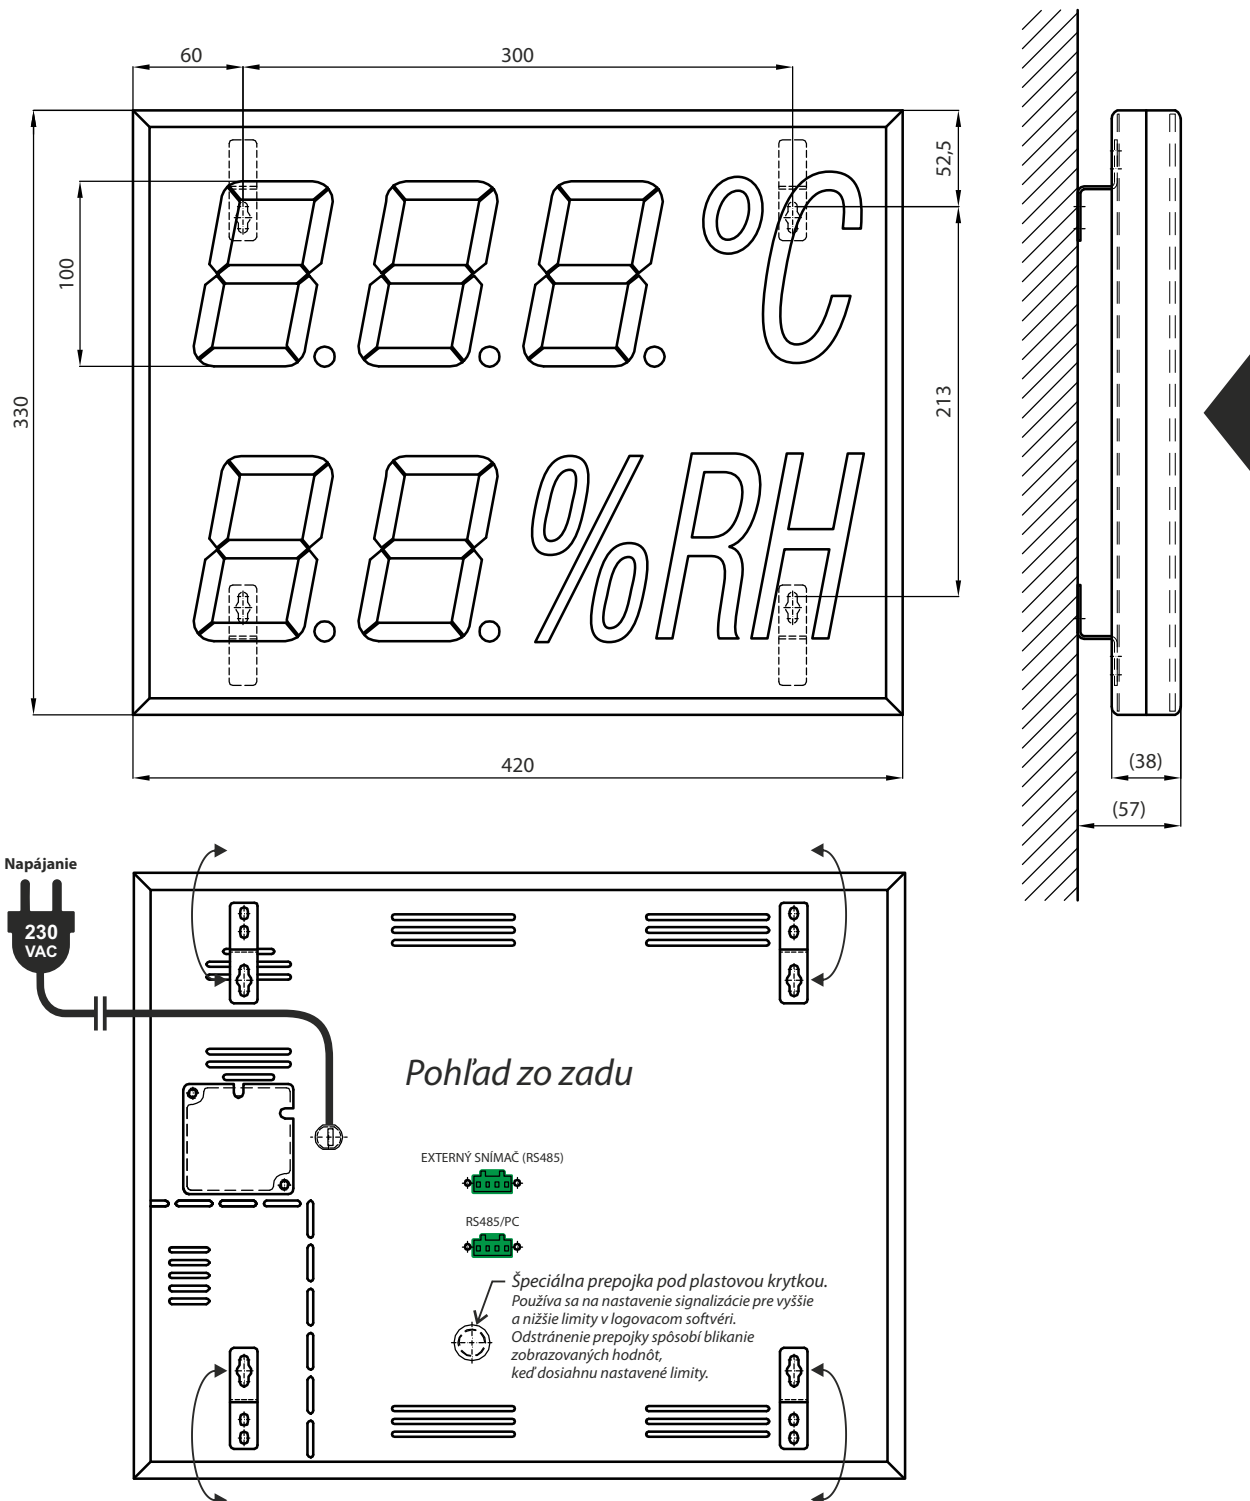

### Poznámky:

1. Montážne závesy môžu byť otočené o 180° pre ľahšiu inštaláciu.
2. Fixné popisy môžu byť upravené alebo zmenené podľa požiadaviek zákazníka.